

Xblitz®

[R4 POWER]

INTELIGENTNY ZASILACZ KAMER SAMOCHODOWYCH

KARTA PRODUKTU



ELASTYCZNE
PRZEWODY




PORĘCZNY
ROZMIAR



MATERIAŁY
WYSOKIEJ
JAKOŚCI




DŁUGIE
PRZEWODY

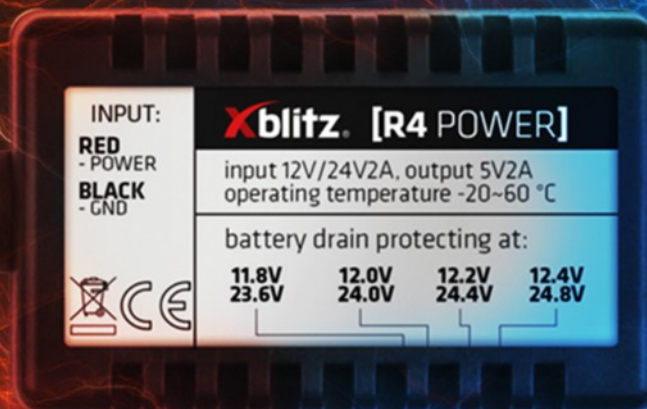

ZASILANIE CIĄGŁE

Xblitz R4 POWER to urządzenie dedykowane do zasilania wideorejestratorów w sposób ciągły - bez włączonego silnika samochodu.

- ▶ Kiedy Twój samochód jest zaparkowany, **Xblitz R4 POWER** wciąż zasila kamerę, umożliwiając monitorowanie otoczenia w czasie postoju.

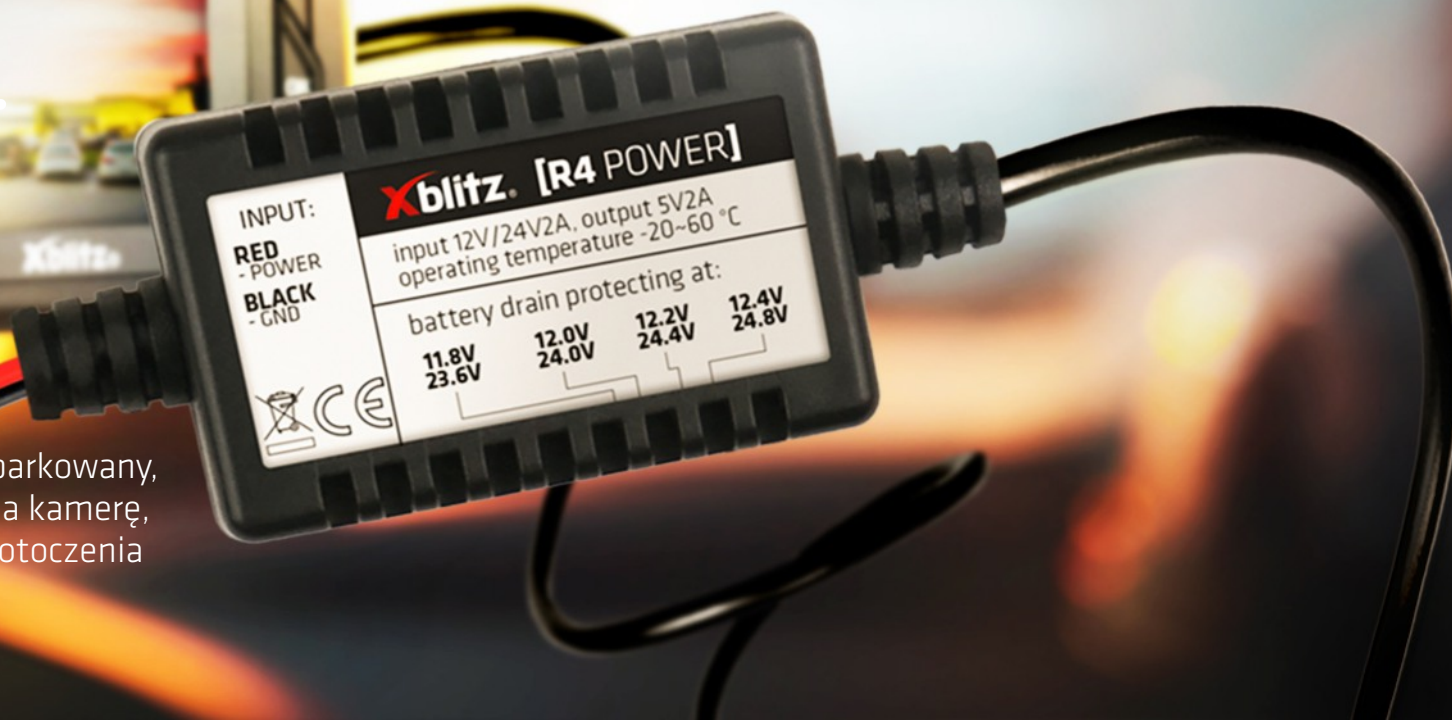

Xblitz. [R4 POWER]

INPUT:
RED
- POWER
BLACK
- GND

input 12V/24V2A, output 5V2A
operating temperature -20~60 °C


battery drain protecting at:

11.8V	12.0V	12.2V	12.4V
23.6V	24.0V	24.4V	24.8V

CE

ZABEZPIECZENIA

Xblitz R4 POWER zabezpiecza akumulator samochodu przed rozładowaniem. Jeżeli napięcie w akumulatorze będzie zbyt niskie, zasilacz niezwłocznie wyłączy kamerę.

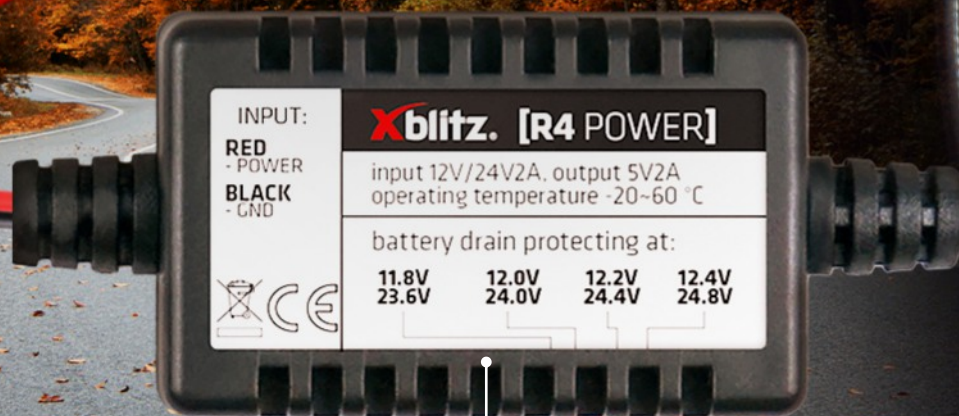


INPUT:
RED
- POWER
BLACK
- GND

Xblitz. [R4 POWER]

input 12V/24V2A, output 5V2A
operating temperature -20~60 °C

battery drain protecting at:


11.8V	12.0V	12.2V	12.4V
23.6V	24.0V	24.4V	24.8V



OCHRONA AKUMULATORA
Nie musisz martwić się, że Twój akumulator zostanie wyczerpany do zera przez kamerę nagrywającą w trakcie parkowania. Ustaw granicę napięcia przed odcięciem zasilania dla kamery.

BUDOWA

Urządzenie **Xblitz R4 POWER** wyróżnia: funkcjonalność, wygoda użytkowania, łatwy montaż, bezpieczeństwo i wysoka jakość wykonania.

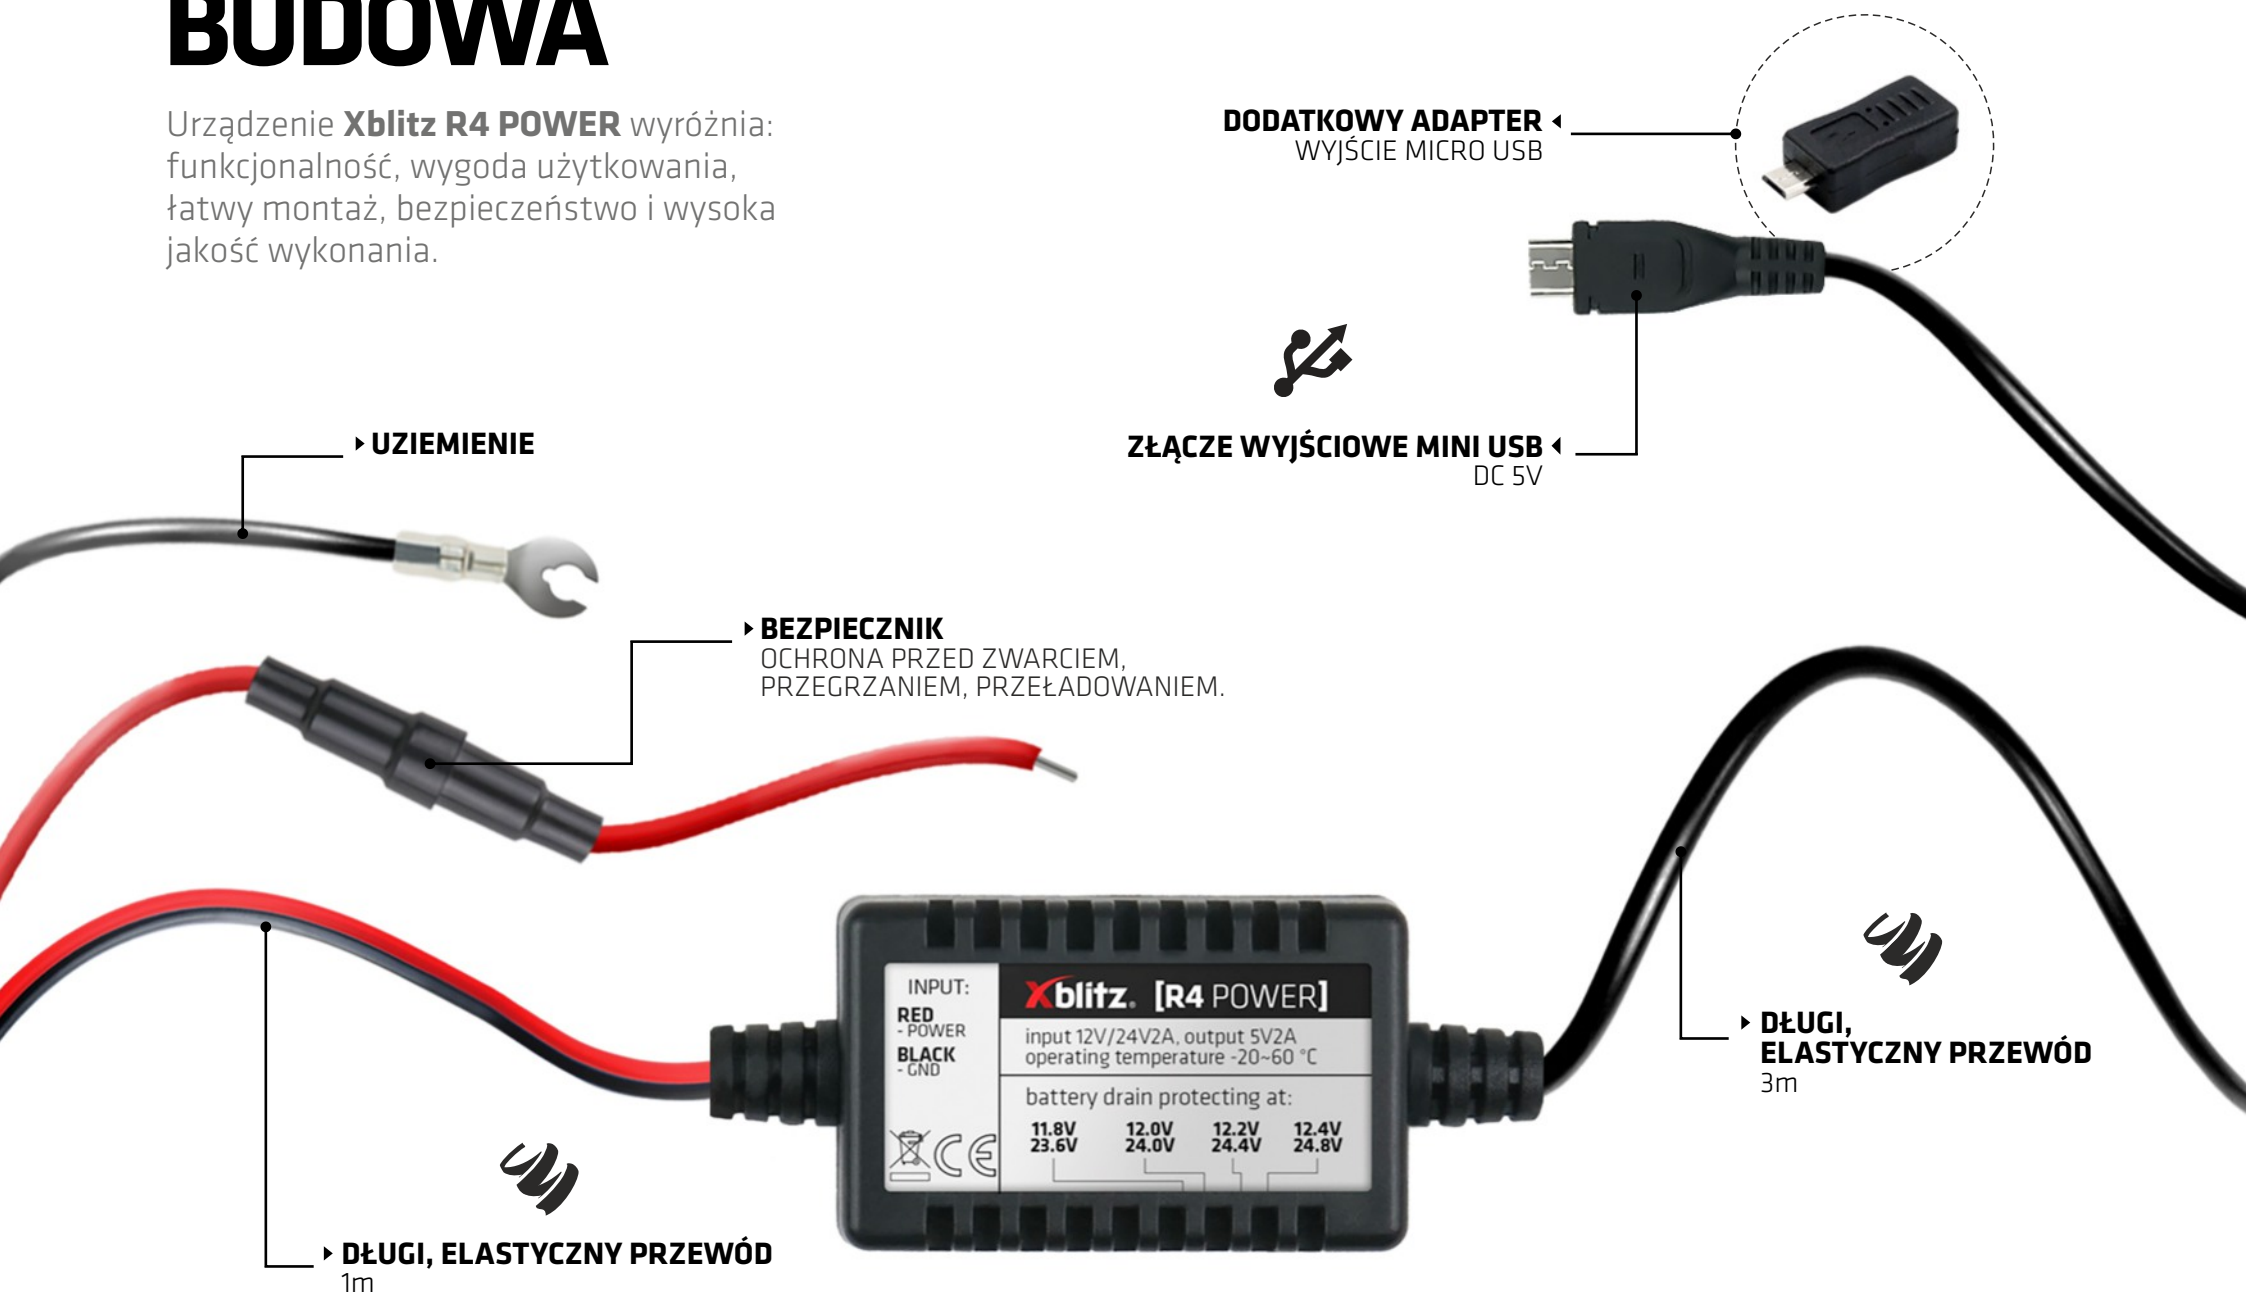

DANE TECHNICZNE

Model: **Xblitz® R4 POWER**

Całkowita długość przewodu:	4 metry (wejściowy 1 metr, wyjściowy 3 metry)
Przewody wejściowe:	Power/Ground
Napięcie wejściowe:	DC 12/24V, maks. 36V, wykrywanie automatyczne
Zalecane bezpieczniki dla przewodu wejściowego:	2A 5x20 szklany, rurkowy bezpiecznik lub dodatkowy bezpiecznik bypass
Złącze wyjściowe:	MINI USB, DC 5V
Natężenie prądu wyjściowego:	1A, maks. 2A
Moc wyjściowa:	5W, maks. 10W
Ochrona przed rozładowaniem akumulatora:	11.8V/12V/12.2V/12.4V dla akumulatorów 12V 23.6V/24V/24.4V/24.8V dla akumulatorów 24V
Inne zabezpieczenia:	Ochrona przed podłączeniem na odwrót, zwarciami, przegrzaniem, przeładowaniem
Temperatura pracy:	-20° C do 60° C
Temperatura przechowywania:	-20° C do 80° C
Wymiary zasilacza:	40x25x15mm
Waga:	90g
Numer produktu:	XBL-CAR-R0004

