


Interfejs użytkownika


Klawisze programowalne

Telefon ma 4 klawisze programowalne z diodami sygnalizacyjnymi. W tym przewodniku pokazujemy ich funkcje domyślne.

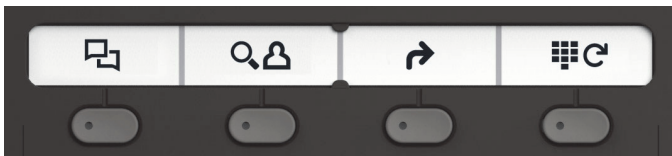


Skróconą instrukcję obsługi znajdziesz na odwrocie.

Klawisze funkcyjne

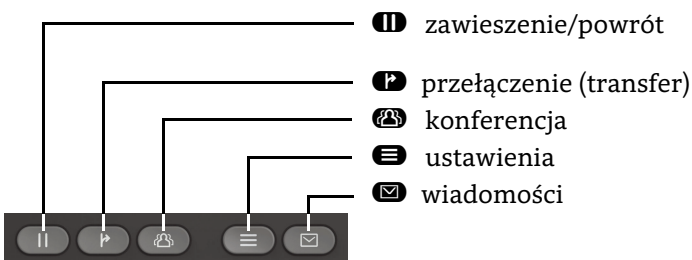


- zawieszenie/powrót
- przełączenie (transfer)
- konferencja
- ustawienia
- wiadomości

5-kierunkowy klawisz nawigacji

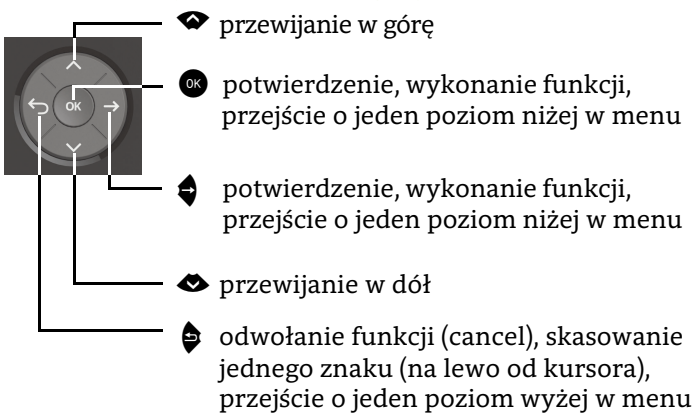

- przewijanie w górę
- potwierdzenie, wykonanie funkcji, przejście o jeden poziom niżej w menu
- potwierdzenie, wykonanie funkcji, przejście o jeden poziom wyżej w menu
- przewijanie w dół
- odwołanie funkcji (cancel), skasowanie jednego znaku (na lewo od kursora), przejście o jeden poziom wyżej w menu

Klawisze Audio

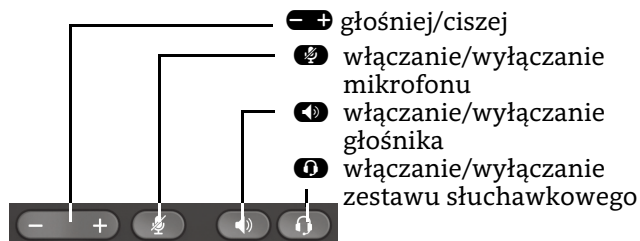

- głośniej/ciszej
- włączanie/wyłączanie mikrofonu
- włączanie/wyłączanie głośnika
- włączanie/wyłączanie zestawu słuchawkowego

Dioda sygnalizacyjna

Dioda pokazuje w jakim stanie jest telefon i sygnalizuje różne sytuacje:



- wyłączona: stan czuwania
- świeci na zielono: trwa rozmowa
- miga na zielono: ktoś dzwoni
- świeci na pomarańczowo: jest zawieszone połączenie (połączenia)
- miga na pomarańczowo: zawieszone połączenie wraca (dzwoni)
- świeci na czerwono: nowe połączenie nieodebrane
- miga na czerwono: nowa wiadomość w poczcie głosowej

Telefon OpenScape Desk Phone CP200

w systemach:

OpenScape Business
OpenScape 4000

Krótki przewodnik użytkownika

UNIFY

© Unify Software and Solutions GmbH & Co. KG
Mies-van-der-Rohe-Str. 6, 80807 Monachium, Niemcy
Wszelkie prawa zastrzeżone. 12/2016
Numer publikacji: A31003-C1000-U115-1-7619-PL

unify.com

Używanie telefonu OpenScape Desk Phone CP200

Nawiązywanie połączenia

- podnieś słuchawkę i wybierz numer lub
- wybierz numer i podnieś słuchawkę lub
- w trybie głośnomówiącym lub z zestawem słuchawkowym: wybierz numer.

Odbieranie połączenia

- podnieś słuchawkę lub
- w trybie głośnomówiącym: naciśnij  lub
- jeżeli masz połączony z telefonem zestaw słuchawkowy: naciśnij .

Kończenie połączenia

- odłóż słuchawkę lub
- w trybie głośnomówiącym: naciśnij  lub
- jeżeli masz połączony z telefonem zestaw słuchawkowy: naciśnij .

Słuchanie przez głośnik

Kiedy rowadzisz rozmowę przez słuchawkę:

- naciśnij ; rozmowę będzie słycać w głośniku telefonu, mów do mikrofonu w słuchawce.

Wyłączenie słuchania przez głośnik:

- naciśnij ; kontynuuj rozmowę przez słuchawkę.

Przełączanie do trybu głośnomówiącego

Kiedy prwadzisz rozmowę przez słuchawkę:

- trzymając naciśnięty klawisz  odłóż słuchawkę; prowadzisz teraz rozmowę korzystając z mikrofonu i głośnika w telefonie.

Powrót do rozmowy przez słuchawkę:

- podnieś słuchawkę.

Zawieszenie połączenia

W czasie rozmowy z an=bonentem A:

- Naciśnij . Połączenie zostaje zawieszone
- Powrót do zawieszonego połączenia: naciśnij  (OpenScape 4000: wybierz funkcję z menu telefonu).

Używanie telefonu OpenScape Desk Phone CP200

Konsultacja

W czasie rozmowy z abonentem A:

1. Naciśnij . Abonent A zostaje zawieszony.
2. Zadzwoń do abonenta B.
3. Po zakończeniu rozmowy z abonentem B naciśnij  lub poczekaj aż abonent B się rozłączy.

Wracasz wtedy do rozmowy z abonentem A.

Przełączanie między dwoma rozmowami

W czasie rozmowy z abonentem A:

1. Naciśnij . Abonent A zostaje zawieszony.
2. Zadzwoń do abonenta B.
3. W czasie rozmowy z abonentem B, naciśnij  i  aby przełączyć się do abonenta A. Kolejne naciśnięcia  przełączają cię na zmianę między abonentami A i B.

Rozmowa konferencyjna

W czasie rozmowy z abonentem A:

1. Naciśnij . Abonent A zostaje zawieszony.
2. Zadzwoń do abonenta B.
3. Po połączeniu się z abonentem B naciśnij . Jestecie teraz połączeni w konferencję.

Przełączanie romowy (transfer)

W czasie rozmowy z abonentem A:

1. Naciśnij . Abonent A zostaje zawieszony.
2. Zadzwoń do abonenta B.
3. Po połączeniu się z abonentem B naciśnij . Możesz także przełączyć rozmowę naciskając ten klawisz bez czekania aż abonent B odbierze.

Rozmowa abonenta A zostaje przełączona do abonenta B.

Oddzwonienie (zamówienie oddzwonienia)

1. Dzwonisz do abonenta A (wewnętrzny). Abonent nie odbiera lub jest zajęty.
2. Naciśnij  aby zamówić oddzwonienie.
3. Kiedy twój niedoszły rozmówca skończy rozmowę i odłoży słuchawkę uaktywni się funkcja oddzwonienia: zadzwoni twój telefon - podnieś słuchawkę - system zadzwoni wtedydo abonenta A.

Klawisze programowalne



Lista połączeń

1. Naciśnij .
2. Naciśnij  aby zobaczyć listę połączeń.
3. Naciskaj  lub  aby wybrać dodatkowe funkcje, na przykład:
 - pokaż godzinę połączenia
 - zadzwoń na numer z listy
 - skasuj wpis

Książka telefoniczna (OpenScape Business) ¹

1. Naciśnij .
2. Naciskaj klawisze aby wybrać kolejne litery: Po wprowadzeniu kolejnych liter system pokazuje abonentów, których nazwa zaczyna się od wpisanych liter. Przykład:
1x   2x   1x   powoduje wpisanie "PET" i system pokazuje wszystkich abonentów, których nazwa zaczyna się od "PET".
3. Przewijaj listę naciskając  .
4. Naciśnij  aby zobaczyć szczegóły.

Przekazywanie połączeń (Call Forwarding)

- Naciśnij . Połączenia przychodzące będą przekazywane na zaprogramowany numer.

Wyłączenie przekazywania połączeń:

- Naciśnij .

Powtórzenie wybierania (Redial)

Pozwala wtybrać ponownie numer zewnętrzny z listy.

1. Naciśnij .
2. Przewijaj listę używając  .
3. Naciśnij  aby wybrać wyświetlony numer.

Procedurę programowania klawiszy znajdziesz w systemowej instrukcji obsługi telefonu.

1) Korzystanie z książki telefonicznej w systemie OpenScape 4000 jest opisane w systemowej instrukcji obsługi.