


Lampka nocna Mi 2

Instrukcja użytkownika - Tłumaczenie instrukcji oryginalnej



Informacje o produkcie

Przed użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość.

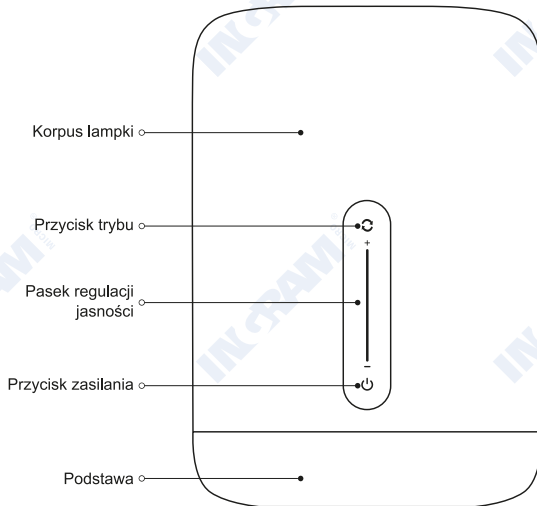


Dziękujemy za wybranie naszego produktu. Lampka nocna Mi 2 jest wyposażona w wysokiej jakości chipy LED i charakteryzuje się profesjonalną strukturą optyczną oraz algorytmem mieszania naturalnego światła, dzięki czemu zapewnia doskonale oświetlenie w różnych kolorach. Ponadto umożliwia nowoczesne i technicznie zaawansowane sterowanie dotykowe.

Korzystanie z lampki

Montaż


Podłącz kabel zasilania do gniazda ładowania u podstawy lampki, a następnie adapter do źródła zasilania.

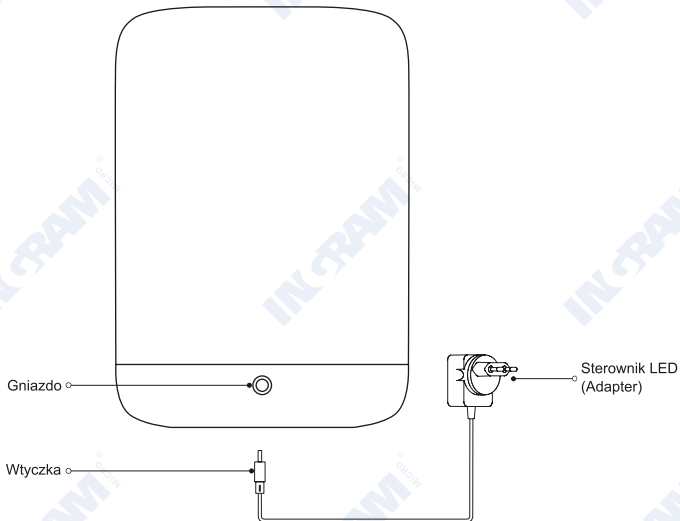

* Zaleca się umieszczanie lampki na stoliku nocnym lub biurku.

Instrukcja obsługi

01 Przyciski funkcyjne

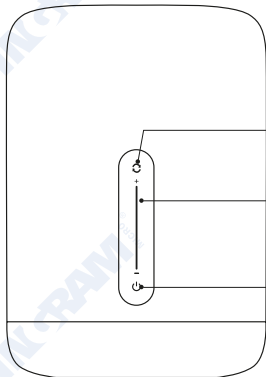

- Przycisk trybu
 - Naciśnięcie: przełącza domyślny kolor światła w aktualnym trybie.
 - Naciśnięcie i przytrzymanie przez 2 sekundy: przełącza między trybem „Kolor” a „Temperatura barwowa”.
- Pasek regulacji jasności
 - Przesuwanie w górę/dół umożliwia regulację jasności.
 - Gdy światło jest wyłączone, dotknięcie paska regulacji jasności włącza lampkę. Poziom jasności będzie odpowiadał dotkniętej pozycji na pasku.
- Przycisk zasilania
 - Naciśnięcie: włącza/ wyłącza.
 - Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku zasilania przez 2 sekundy, gdy lampka jest włączona, aktywuje funkcję opóźnionego wyłączenia (domyślne opóźnienie to 15 minut; można je zmienić w aplikacji).

02 Funkcje zaawansowane

Funkcja nocnego oświetlenia

W aplikacji mobilnej można ustawić przedział czasu, w którym w lampce aktywny jest tryb nocnego oświetlenia. Po włączeniu lampki z aktywnym trybem nocnego oświetlenia lampka automatycznie przechodzi w ten tryb, aby uniknąć nadmiernej jasności. Po włączeniu lampki, gdy tryb nocnego oświetlenia jest nieaktywny, lampka automatycznie powraca do ustawień zapisanych w trybie standardowym.

03 Łączenie z aplikacją Mi Home/ Xiaomi Home

Produkt współdziała z aplikacją Mi Home / Xiaomi Home*. Aplikacja Mi Home/ Xiaomi Home umożliwia zarządzanie lampką i innymi inteligentnymi urządzeniami domowymi.

Aby pobrać i zainstalować aplikację, należy zeskanować kod QR. Jeżeli aplikacja jest już zainstalowana, nastąpi przekierowanie do strony konfiguracji połączenia. W przeciwnym razie w sklepie z aplikacjami należy wyszukać aplikacji Mi Home/ Xiaomi Home, a następnie ją pobrać i zainstalować.

Po otwarciu aplikacji Mi Home/ Xiaomi Home, należy dotknąć ikony „+” w prawym, górnym rogu i postępować zgodnie z instrukcjami dodawania urządzenia.

* W Europie aplikacja nazywa się Xiaomi Home (z wyjątkiem Rosji). Nazwę aplikacji wyświetlaną na urządzeniu należy traktować jako domyślną.



Uwaga:

Wersja aplikacji mogła zostać zaktualizowana. Należy postępować zgodnie z instrukcjami dla aktualnej wersji.

04 Inteligentne sterowanie w Apple HomeKit

1. Otwórz aplikację Home na iPhone lub iPadzie.
 2. Dotknij opcji „Add Accessories” (Dodaj akcesoria) i postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby zeskanować kod QR umieszczony na podstawie produktu, lub wprowadź 8-cyfrowy kod instalacyjny znajdujący się nad kodem QR, aby udzielić dostępu aplikacji Apple Home.
- * Należy upewnić się, czy dostępna jest sieć Wi-Fi z połączeniem do Internetu (produkt nie obsługuje sieci 5G).

Aby sterować urządzeniem kompatybilnym z aplikacją HomeKit, zaleca się korzystanie z systemu iOS 9.0 lub nowszego.

Kod instalacyjny HomeKit znajduje się na podstawie produktu; nie wolno go zgubić. Po przywróceniu ustawień fabrycznych będzie potrzebny do ponownego dodania urządzenia.

Nazwy iPad i iPhone są znakami towarowymi spółki Apple Inc. i są zastrzeżone w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.

05 Łączenie lampki z Asystentem Google

Dodanie aplikacji Mi Home / Xiaomi Home do aplikacji Asystent Google umożliwia sterowanie urządzeniami powiązanymi z Mi Home/ Xiaomi Home za pomocą Asystenta Google.

1. Naciśnij przycisk  w aplikacji Asystent Google, wpisz „Mi Home / Xiaomi Home”, wybierz opcję „Link” (Powiąz) i zaloguj się za pomocą konta Xiaomi.
2. Naciśnij przycisk  w „Settings > Home control” (Ustawienia > Zarządzanie Home), aby dodać urządzenie, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Po powiązaniu kont można sterować lampką z poziomu Asystenta Google.

06 Łączenie lampki z Amazon Alexa

Dodanie aplikacji Mi Home / Xiaomi Home do aplikacji Amazon Alexa umożliwia sterowanie urządzeniami połączonymi z Mi Home/ Xiaomi Home za pomocą Amazon Alexa.

1. Naciśnij przycisk  w aplikacji Amazon Alexa, wybierz opcję „Skills & Games” (Umiejętności i gry), wpisz „Mi Home / Xiaomi Home”, wybierz odpowiednią umiejętność i dotknij opcji „Enable” (Włącz). Następnie zaloguj się przy użyciu swojego konta Xiaomi.
2. Po powiązaniu kont wybierz opcję „DISCOVER DEVICES” (ODKRYJ URZĄDZENIA), aby dodać lampkę, i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Po powiązaniu kont można sterować lampką z poziomu Amazon Alexa.

Uwaga: Nazwa aplikacji (Mi Home lub Xiaomi Home) różni się w zależności od wybranego języka lub kraju.

Dane techniczne

Nazwa: Lampka nocna Mi 2

Model: MJCTD02YL

Temperatura robocza: -10 ~ 35°C

Wilgotność robocza: 0%–85% RH

Lampka kompatybilna z: systemy Android 4.4, iOS 9.0 i nowsze wersje

Łączność bezprzewodowa: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

Częstotliwość robocza: 2412–2472 MHz (Wi-Fi) 2402–2480 MHz (BT)

Regulowany kolor: WRGB

Wskaźnik oddawania barw: Ra80

Współczynnik mocy: 0,5

Parametry wejściowe lampki nocnej: 12 V  0,8 A  

Parametry wejściowe znamionowe: 220–240 V ~ 50/60 Hz 0,45 A

Moc znamionowa: 9 W (lampka + sterownik LED)

Maksymalna moc wyjściowa: 17,91 dBm (Wi-Fi) 5,76 dBm (BT)

Cechy produktu



Regulowany kolor



Regulowana temperatura barwowa



Regulowana jasność



Nocne oświetlenie



Artystyczne oświetlenie



Sterowanie dotykowe



Zaplanowane włączanie/wyłączanie



Opóźnione wyłączenie



Wybór koloru



Sterowanie za pomocą aplikacji Mi Home



Sterowanie za pomocą Apple HomeKit




Sterowanie za pomocą Smart Control

Przywracanie ustawień fabrycznych

Aby przywrócić ustawienia fabryczne należy jednocześnie nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania i przycisk trybu przez 5 sekund, aż lampa zacznie świecić na czerwono, zielono i niebiesko, a następnie zwolnić przyciski. Gdy kolory przestaną się zmieniać, lampa automatycznie uruchomi się ponownie, kończąc proces przywracania ustawień fabrycznych.

- * W przypadku korzystania z lampki nocnej w nowej sieci należy przywrócić ustawienia fabryczne i ponownie połączyć się z siecią.

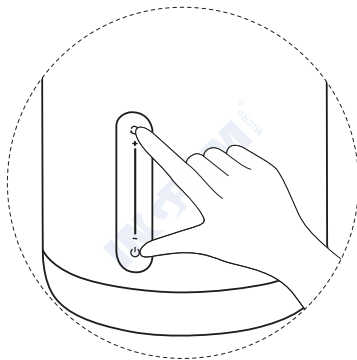

Środki ostrożności

- Przed użyciem lampki należy upewnić się, że napięcie jest zgodne z napięciem roboczym produktu. Użycie niewłaściwego napięcia może spowodować uszkodzenie produktu i potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa.
- Źródło światła tej lampki nie jest wymienne. Gdy źródło światła się zużyje, należy wymienić całą lampę. Nie należy samodzielnie rozmontowywać produktu.
- Lampka wytwarza ciepło podczas pracy, dlatego należy używać jej w dobrze wentylowanym miejscu, aby zapewnić rozprowadzanie ciepła.
- Nie należy używać niestandardowych zasilaczy, aby uniknąć uszkodzenia produktu lub zagrożeń bezpieczeństwa.
- Lampkę należy umieścić na równej powierzchni i nie przechylać podczas użytkowania.

Deklaracja zgodności UE



Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że urządzenie radiowe typu MJCTD02YL jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://www.mi.com/en/service/support/declaration.html>.

Dyrektywa WEEE usuwanie i recykling odpadów



Wszystkie produkty opatrzone symbolem przekreślonego kosza na śmieci to sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE), którego po zużyciu nie należy wyrzucać z innymi odpadami komunalnymi. Należy natomiast chronić ludzkie zdrowie i środowisko, zanosząc zużyty sprzęt do wyznaczonego przez rząd lub władze lokalne punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do recyklingu. Prawidłowe postępowanie ze zużytym produktem i jego recykling pomogą zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Aby uzyskać więcej informacji na temat lokalizacji, a także regulaminu tych punktów zbiórki, należy skontaktować się z instalatorem lub lokalnymi władzami.

Wyprodukowano dla: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Producent: Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd.

(firma w ekosystemie Mi)

Adres: F10-B4, Bldg. B, International Innovation Park, 1# Keyuanweiyi Rd.,
Laoshan District, Qingdao, 266101, Shandong, China

Więcej informacji znajduje się na stronie: www.mi.com

Importer i dystrybutor:

Ingram Micro sp. z o.o.

ul. Krakowiaków 46

02-255 Warszawa

<https://pl.ingrammicro.eu>