


Xblitz®

[R2 QUICK CHARGE]

ROZDZIELACZ ZAPALNICZKI SAMOCHODOWEJ... ■

KARTA PRODUKTU



12-24V




ELASTYCZNY
KABEL



WYSOKA
JAKOŚĆ MATERIAŁÓW



DŁUGI
PRZEWÓD

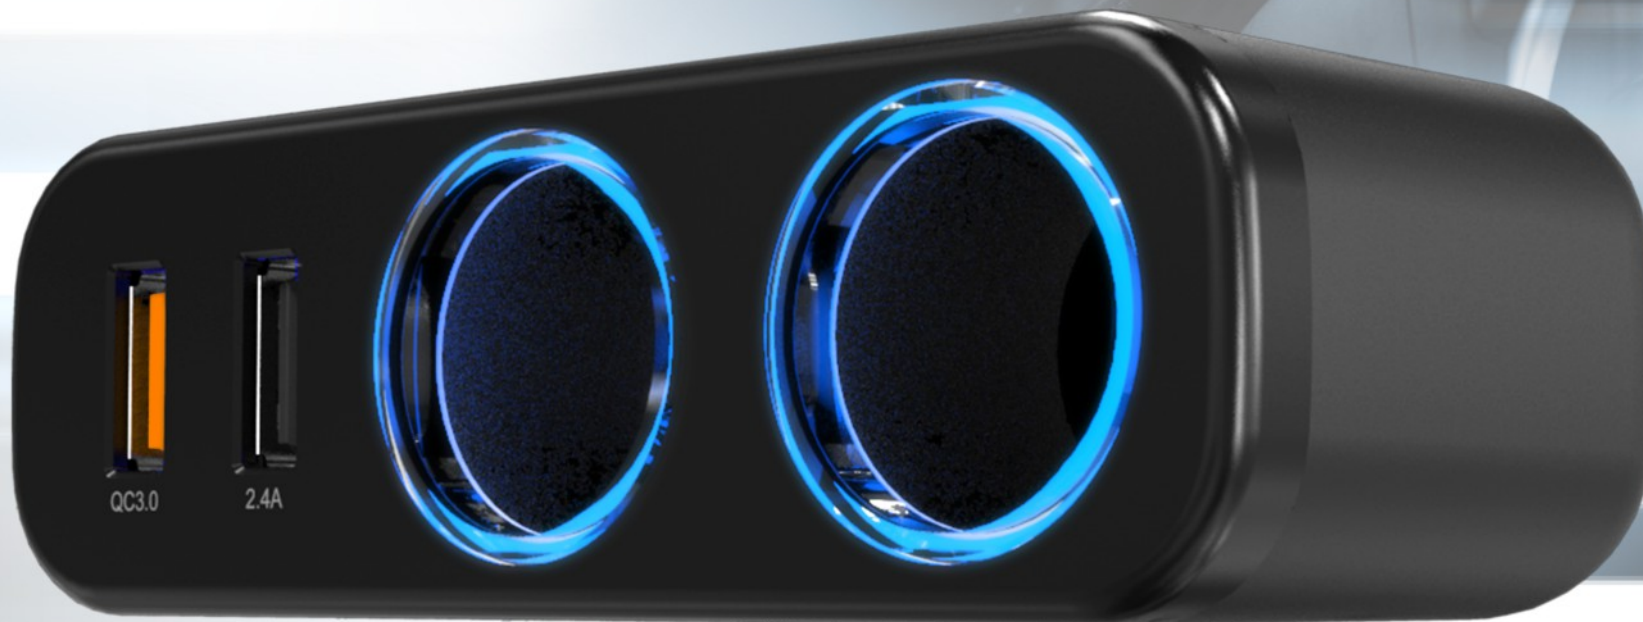



[USB 3.0 QUICK CHARGE] ◀
Funkcja szybkiego ładowania.



[USB 2.4A] ◀
Funkcja Smart IC
Zabezpieczenie przed
przeładowaniem,
zwarceniem i przepięciem.



▶ **[GNIAZDA 12/24V]**
Urządzenie może być
używane w samochodach
osobowych i dostawczych.

[ZŁĄCZA]

XBLITZ R2 QUICK CHARGE WYPOSAŻONY JEST W DWA GNIAZDA USB, Z KTÓRYCH JEDNO OBSŁUGUJE STANDARD ŁADOWANIA QC 3.0, A DRUGIE POSIADA FUNKCJĘ SMART IC. PONADTO URZĄDZENIE POSIADA DWA GNIAZDA ZAPALNICZKI... ■

TAXI

**PRODUKT REKOMENDOWANY
DLA KAŻDEGO ZAWODOWEGO KIEROWCY**



02

[NOWOCZESNY DESIGN]

XBLITZ R2 QUICK CHARGE POSIADA DWA GNIAZDA ZAPALNICZKI
Z FUNKCJĄ PODŚWIETLANIA... ■



**LED
RINGS**



[GNIAZDA 12/24V]

Połączenia będą podświetlane,
informując o napięciu w obu
gniazdach zapalniczki.

03

www.Xblitz.pl
www.KGKtrade.pl

Xblitz®

[SZYBKIE ŁADOWANIE]

XBLITZ R2 OBSŁUGUJE TECHNOLOGIE SZYBKIEGO ŁADOWANIA. DZIĘKI TAKIEMU ROZWIĄZANIU
- JESTEŚ W STANIE NAŁADOWAĆ SWOJE URZĄDZENIE DO **4 RAZY SZYBCIEJ**, NIŻ W PRZYPADKU
TRADYCYJNEJ METODY ŁADOWANIA... ■



Uwaga: Warunkiem działania szybkiego ładowania jest posiadanie urządzenia oraz przewodu wspierających tą technologię.

www.Xblitz.pl
www.KGKtrade.pl

Xblitz®

[BUDOWA]

XBLITZ R2 QUICK CHARGE TO FUNKCJONALNE URZĄDZENIE,
WYKONANE Z MATERIAŁÓW WYSOKIEJ JAKOŚCI... ■



[DANE TECHNICZNE]

Model: **R2 Quick Charge**

PORTY ZASILANIA DC:

Bezstratne przesyłanie napięcia z gniazda zapalniczki do rozdzielacza: TAK

Napięcie wejściowe: 10,5 ~ 31,5V

Napięcie wyjściowe: takie samo jak wejściowe (zależne od wejściowego)

Bezpiecznik: 250V/10A

PORTY USB:

USB1 (QC3.0): Szybkie ładowanie - 3.0A/5V, 2.0A/9V, 1.5A/12V

USB2 (2.4A/5V): Standardowe ładowanie - automatyczna optymalizacja szybkości ładowania

Ochrona przed nadmiernym napięciem, prądem i ciepłem: TAK

Napięcie wejściowe (DC in): 10,5 ~ 31,5V

Napięcie wyjściowe (DC out): USB1 5 ~ 12V, USB2 5V

OGÓLNE:

Wymiary wtyczki: 23x27x71 mm

Wymiary rozdzielacza: 95x47x30 mm

Waga: 102 g

Długość kabla: 850 mm

