




xiaomi

Router 4 A Mi Gigabit Edition

Instrukcja użytkownika
Tłumaczenie instrukcji oryginalnej

Wszystkie ilustracje służą wyłącznie jako odniesienie
i mogą różnić się od rzeczywistego produktu w zależności od modelu i regionu.


Krok 1: Podłączenie kabli

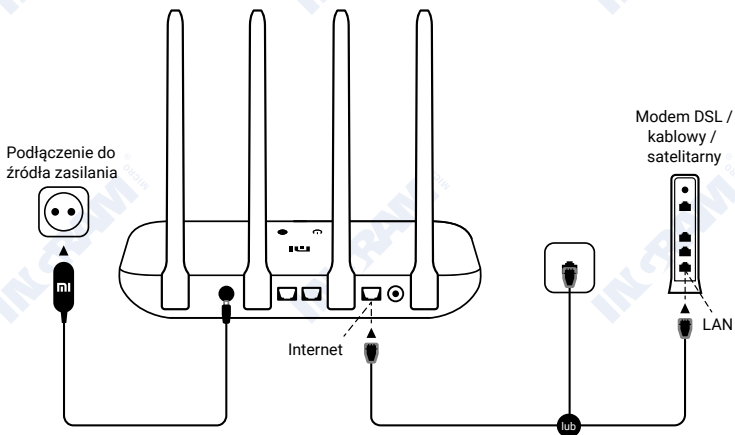

**Włącz router, a następnie podłącz port Internetu (WAN)
do modemu DSL/kablowego/satelitalnego**

* Jeśli Twoja sieć internetowa jest podłączona do gniazda w ścianie za pomocą kabla Ethernet, podłącz kabel Ethernet bezpośrednio do portu Internetu (WAN) w routerze.

Krok 2: Konfiguracja połączenia sieciowego



1

Połącz się z Wi-Fi za pomocą telefonu lub komputera (hasło nie jest wymagane). Nazwa Wi-Fi znajduje się na tabliczce przy podstawie routera.


- * Zaczekaj, aż kontrolka systemu  zaświeci się na niebiesko. Wyszukaj sieć Wi-Fi i połącz się z nią.



2

Zostaniesz automatycznie przekierowany do strony docelowej połączenia z Internetem (jeśli tak się nie stanie, otwórz przeglądarkę swojego systemu i wpisz „router.miwifi.com” lub „192.168.31.1”).

- * Umowa licencyjna użytkownika końcowego Routera Mi jest dostępna pod następującym adresem: <http://www1.miwifi.com/router/eula/20191230.html>



3

Wpisz nazwę konta i hasło podane przez Twojego dostawcę Internetu, a następnie kliknij „Next” (istnieją różne sposoby łączenia się z Internetem, dlatego niniejszy krok można pominąć).

- * Jeśli zapomniałeś nazwy konta lub hasła, możesz je odzyskać kontaktując się z dostawcą Internetu.

Setting Wi-Fi

Wi-Fi name

Wi-Fi password

Next

4

Ustaw nowe hasło Wi-Fi i administratora. Możesz również użyć hasła Wi-Fi jako hasła administratora.

- * Zaczekaj, aż kontrolka zaświeci się na niebiesko i przestanie migać, po czym ponownie połącz się z Wi-Fi.



Set admin password

Same as Wi-Fi password ☒

Admin password

Done



Zarządzanie Mi Wi-Fi

Adres strony służącej do zarządzania Internetem to router.miwifi.com; obsługuje ona podstawowe funkcje internetowe.

Zeskanuj kod QR, pobierz aplikację Mi Wi-Fi i zarządzaj swoim routerem w dowolnym miejscu i czasie.



QoS



Ochrona przed nieuprawnionym dostępem



Optymalizacja Wi-Fi



Więcej funkcji

Najczęściej zadawane pytania

Zakończyłem konfigurację sieci. Dlaczego nie mogę połączyć się z Internetem?

Krok 1: Użyj telefonu, aby wyszukać sieć Wi-Fi ustawioną przez router. Jeśli nie możesz jej znaleźć, upewnij się, że router jest podłączony do zasilania i zakończył proces uruchamiania.

Krok 2: Połącz swój telefon z siecią Wi-Fi routera, wejdź na stronę „router.miwifi.com” i spróbuj naprawić problem na podstawie wyników diagnostyki sieci.

Zapomniałem hasła administratora dla routera. Co powinienem zrobić?


Jeśli nie ustawiłeś konkretnego hasła, Twoje hasło administratora będzie takie samo jak hasło Wi-Fi, więc spróbuj się zalogować za jego pomocą. Jeśli to nie rozwiąże problemu, zaleca się przywrócenie ustawień fabrycznych routera i ponowną konfigurację sieci.

Jak przywrócić ustawienia fabryczne routera?

Najpierw upewnij się, że router zakończył proces uruchamiania, następnie przytrzymaj przycisk Reset znajdujący się w podstawie routera przez ponad 5 sekund i zwolnij go, gdy kontrolka stanu systemu zaświeci się na pomarańczowo. Resetowanie zostanie zakończone w momencie, gdy router zakończy ponowne uruchamianie.

Co oznaczają poszczególne kontrolki na routerze?

Na panelu przednim znajdują się dwie kontrolki: stanu sieci (niebieska) i stanu systemu (trzy kolory: niebieski, pomarańczowy i fioletowy).



Kontrolka stanu sieci	Świeci jedną barwą (niebieską)
Wyłączona	Żaden kabel nie jest podłączony do zewnętrznego portu Internetu lub istnieje problem z połączeniem.
Włączona	Połączenie sieciowe jest prawidłowe.
Miga	Wysyłanie lub odbieranie danych.
Kontrolka stanu systemu	Świeci trzema barwami (niebieską, pomarańczową i fioletową)
Wyłączona	Urządzenie jest wyłączone lub niepodłączone do zasilania.
Pomarańczowa	Aktualizacja systemu (miga), uruchamianie systemu (świeci).
Niebieska	Urządzenie działa prawidłowo (świeci).
Fioletowa	Tryb awaryjny (miga), błąd systemu (świeci).

Dane techniczne

Nazwa: Mi Router 4A Gigabit Edition

Model: R4A

Temperatura robocza: 0~40°C

Wejście: 12V, 1A

Częstotliwość robocza: 2400 MHz~2483,5 MHz($\leq 20\text{dBm}$),
5150 MHz~5250 MHz ($\leq 23\text{dBm}$)

Certyfikaty:



Niniejszym Xiaomi Communications Co., Ltd. oświadcza, że urządzenie radiowe typu R4A jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



Wszystkie produkty opatrzone symbolem przekreślonego kosza na śmieci to sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE), którego po zużyciu nie należy wyrzucać z innymi odpadami komunalnymi. Należy natomiast chronić ludzkie zdrowie i środowisko, zanosząc zużyty sprzęt do wyznaczonego przez rząd lub władze lokalne punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do recyklingu. Prawidłowe

postępowanie ze zużytym produktem i jego recykling pomogą zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Aby uzyskać więcej informacji na temat lokalizacji, a także regulaminu tych punktów zbiórki, należy skontaktować się z instalatorem lub lokalnymi władzami.



Uwaga:

Produkt może być stosowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej (BE/FR/DE/IT/LU/NL/DK/IE/GB/GR/PT/ES/AT/FI/SE/CY/CZ/EE/HU/LV/LT/MT/PL/SK/SI/BG/RO/HR).

Aby zachować zgodność z wymogami CE dotyczącymi narażenia na promieniowanie radiowe, urządzenie musi się znajdować co najmniej 20cm (8cali) od ciała człowieka.

Zasilacz powinien znajdować się niedaleko urządzenia i być łatwo dostępny.

Należy korzystać wyłącznie ze źródeł zasilania podanych w instrukcji.

Model Zasilacza: RD1201000-C55-350GD

Producent: Shenzhen Ruide Electronic Industrial Co., Ltd.

Wyprodukowano przez: The Rainbow City of China Resources,
NO.68, Qinghe Middle Street, Haidian District,
Beijing, China 1000851

Importer i dystrybutor:
Ingram Micro sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 46
02-255 Warszawa
<https://pl.ingrammicro.eu>