


Funkcje klawiszy

Klawisze „Soft keys”


Aparat posiada klawisze typu „Soft key”, których działanie zależne jest od tego co widzimy na ekranie wyświetlacza.

- 6 klawiszy „Soft key” z sygnalizacją LED, które wywołują funkcję/akcję zależnie od sytuacji prezentowanej na ekranie
- 6 klawiszy programowalnych, z sygnalizacją LED, do których można przypisać określone funkcje telefoniczne

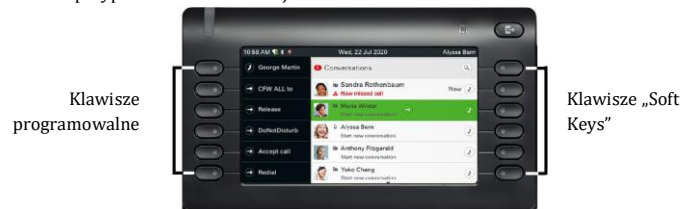


Klawisz Poza biurem / Przekierowanie połączeń


Klawisze Nawigacyjne

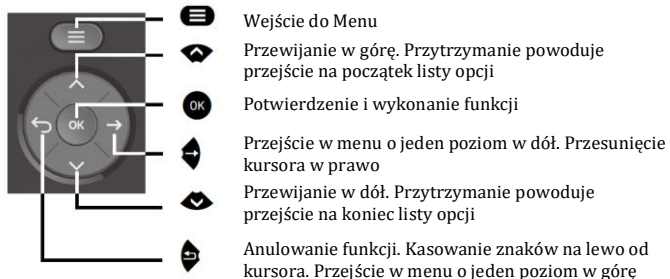

Klawisze Audio

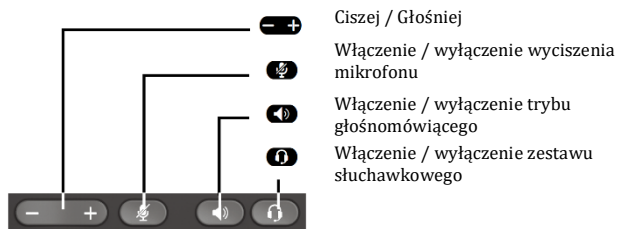

Klawisze funkcyjne

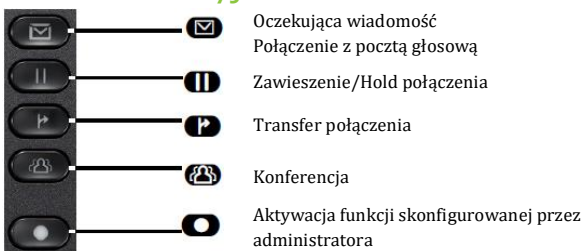

Dioda sygnalizacyjna LED

Za pomocą diody LED aparat sygnalizuje w jakim stanie się znajduje:



Wyłączona: stan czuwania / bezczynności
Zielony: Aktywna rozmowa
Zielony pulsujący: Połączenie przychodzące
Pomarańczowy: Zawieszone połączenie
Pomarańczowy pulsujący: Przypomnienie o zawieszonym połączeniu
Czerwony: Połączenie nieodebrane
Czerwony pulsujący: Nowa wiadomość na poczcie głosowej

Ikony akcji

Ikona	Opis
	Odbierz i Wykonaj połączenie
	Odrzuć połączenie
	Przekieruj połączenie
	Zawieś połączenie
	Transfer połączenia bez konsultacji
	Transfer połączenie z konsultacją
	Połączenie naprzemienne
	Podejmij zawieszone połączenie
	Poproś o oddzwonienie
	Dodaj uczestnika (połączenia / konferencji)
	Pokaż szczegóły uczestnika
	Pokaż wszystkich uczestników

Ikony statusu

Ikona	Opis
	Aktywne połączenie
	Połączenie przychodzące
	Połączenie zostało zawieszone
	Wyłączenie dzwonka
	Krótki sygnał dzwonka (beep)
	Aparat zablokowany
	Przekierowanie połączeń aktywne
	Podłączone urządzenie Bluetooth posiada niski poziom baterii
	Połączenie WiFi z najwyższą jakością sygnału ¹

1. Funkcja dostępna tylko w modelu CP700X

OpenScape
Desk Phone CP700/CP700X
HFA

Krótki przewodnik użytkownika

UNIFY
atos collaboration solutions

© Unify Software and Solutions GmbH & Co. KG
Mies-van-der-Rohe-Str. 6, 80807 Monachium/Niemcy
Wszystkie prawa zastrzeżone. 08/2017
Nr referencyjny.: A31003-C1000-U105-2-7619

unify.com

Używanie aparatu OpenScape Desk Phone CP700/CP700X

Nawiązywanie połączenia

- Podnieś słuchawkę i wybierz numer lub
- Wybierz numer i podnieś słuchawkę lub
- w trybie głośnomówiącym lub z gdy podłączony jest zestaw słuchawkowy: wybierz numer.

Odbieranie połączenia

- Podnieś słuchawkę lub
- w trybie głośnomówiącym: wybierz  lub
- gdy podłączony jest zestaw słuchawkowy: wybierz .

Kończenie połączenia

- Odłóż słuchawkę lub
- w trybie głośnomówiącym: naciśnij  lub
- gdy podłączony jest zestaw słuchawkowy: wybierz .

Dzwonienie z Listy Połączeń

1. Wybierz opcję „Konwersacje” z Menu aparatu
2. Użyj  i  aby wybrać odpowiednią konwersację.
3. Wybierz  i podnieś słuchawkę.

Otwarty nasłuch

Podczas połączenia z użyciem słuchawki

- Wybierz .

Wyłączenie otwartego nasłuchu

- Wybierz .

Przełączenie między słuchawką i głośnikiem

Przełączenie do trybu głośnomówiącego podczas rozmowy:

- Przytrzymuj  do momentu odłożenia słuchawki

Przełączenie na słuchawkę:

- Podnieś słuchawkę

Obsługa zawieszania połączenia

Podczas połączenia z Numerem A:

- Wybierz . Numer A zostanie zawieszony.

Odzyskanie zawieszonego połączenia:

- Wybierz  ponownie lub
- w systemie OpenScape 4000: naciśnij klawisz „Soft key” .

Używanie aparatu OpenScape Desk Phone CP700/CP700X

Konsultacja

Podczas połączenia z Numerem A:

1. Wybierz . Numer A zostanie zawieszony.
2. Zadzwoń na Numer B.
3. Po zakończeniu połączenia z Numerem B, wybierz  lub poczekaj aż Numer B odłoży słuchawkę i się rozłączy.

Nastąpi ponowne połączenie z Numerem A.

Przełączenie między dwoma połączeniami

Podczas połączenia z Numerem A:

1. Wybierz . Numer A zostanie zawieszony.
2. Zadzwoń na Numer B.
3. Podczas połączenia z Numerem B, naciśnij  aby przełączyć.

Ponowne wybieranie  powoduje przełączenie między Numerem A i Numerem B.

Wykonanie połączenia konferencyjnego

Podczas połączenia z Numerem A:

1. Wybierz . Numer A zostanie zawieszony.
2. Zadzwoń na Numer B.
3. Podczas połączenia z Numerem B, wybierz „Soft Key” Konferencja lub klawisz funkcyjny .

Nastąpi zestawienie połączenie konferencyjnego z Numerami A i B.

Transfer połączenia

Podczas połączenia z Numerem A:

1. Wybierz . Numer A zostanie zawieszony.
2. Zadzwoń na Numer B.
3. Podczas połączenia z Numerem B, wybierz „Soft Key” Transfer lub klawisz funkcyjny . Połączenie może być przekazane bez konsultacji.

Połączenie z Numerem A zostanie przekazane do Numeru B.

Oddzwonienie

1. Wykonaj połączenie wewnętrzne. Drugi numer nie odbiera lub jest zajęty.
2. Wybierz . funkcja oddzwonienia zostanie aktywowana.
3. W momencie gdy numer, do którego próbowaliśmy się dodzwonić będzie dostępny funkcja Oddzwonienia uruchomi się i aparat zacznie dzwonić.
4. Podnieś słuchawkę. Nastąpi próba nawiązania połączenia.

Używanie aparatu OpenScape Desk Phone CP700/CP700X

Przekierowanie dla wszystkich połączeń przychodzących

1. Wybierz .
2. Wybierz „Soft key” Przekierowanie.
3. Podaj cel przekierowania i potwierdź wybierając .
4. Wybierz „Soft key”  aby potwierdzić wybór.

Wyłączenie przekierowania dla wszystkich połączeń

1. Wybierz .
2. Wybierz „Soft key” Przekierowanie. Następnie wyłącz funkcję przekierowania.

Przypisanie numeru do klawisza

1. Wybierz klawisz i przyciśnij go do momentu pojawienia się zapytania na wyświetlaczu aparatu.
2. Wybierz „Soft key” edycji wybranego klawisza.
3. Wybierz „Soft key” – „Numer”.
4. Wprowadź numer, który ma zostać przypisany do klawisza i potwierdź wybierając .
5. Wybierz „Soft key”  aby zapisać zmiany.

Przypisanie funkcji do klawisza

1. Wybierz klawisz i przyciśnij go do momentu pojawienia się zapytania na wyświetlaczu aparatu.
2. Wybierz „Soft key” przypisanie funkcji telefonicznej.
3. Wybierz „Soft key” potwierdzający zmianę klawisza
4. Używając  i  wybierz żadaną kategorię funkcji i potwierdź wciskając .
5. Używając  i  wybierz żadaną funkcję i potwierdź wciskając .
6. Opuść menu wybierając „Soft key” – „Wyjście”.