


Obsługa klawiszy

Klawisze programowalne




Aparat posiada cztery programowalne klawisze z diodami LED. Funkcje klawiszy mogą zostać zmienione zgodnie z preferencjami użytkownika.

Klawisze funkcyjne

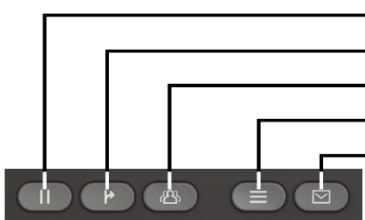


- Zawieszenie połączenia
- Transfer
- Konferencja
- Ustawienia
- Wiadomości

Klawisze nawigacyjne



- Przejdź wyżej; przytrzymaj by przejść na szczyt menu
- Potwierdzenie wyboru; wykonanie akcji; przejście w głąb menu
- Potwierdzenie wyboru; wykonanie akcji; przejście w głąb menu
- Przejdź niżej; przytrzymaj by przejść na koniec listy menu
- Anulowanie wyboru; kasowanie znaków na lewo od kursora; przejście poziom wyżej w menu

Klawisze Audio



- Ciszej / Głośniej
- Włączenie / wyłączenie wyciszenia mikrofonu
- Włączenie / wyłączenie trybu głośnomówiącego
- Włączenie / wyłączenie zestawu słuchawkowego

Skróty klawiszowe



- Dłuższe przytrzymanie: dostęp do Poczty Głosowej
- Dłuższe przytrzymanie: zmiana trybu dzwonka: włączenie / wyłączenie / krótki ton
- Dłuższe przytrzymanie: zablokowanie / odblokowanie aparatu

Dioda sygnalizacyjna LED

Za pomocą diody LED aparat sygnalizuje w jakim stanie się znajduje:



- Wyłączona: stan czuwania / bezczynności
- Zielona: Aktywne połączenie
- Zielona pulsująca: Przychodzące połączenie
- Żółta: Zawieszone połączenia
- Żółta pulsująca: Przypomnienie o zawieszonym połączeniu
- Czerwona: Nieodebrane połączenie
- Czerwona pulsująca: poczta głosowa

Ikony wyświetlacza w stanie bezczynności

Ikona	Opis
	Otrzymano jedną lub więcej nowych wiadomości
	Nieodebrane połączenia
	Przekierowanie połączeń aktywne
	Dzwonek wyłączony
	Zdalny serwis
	Nie przeszkadzać
	Aparat zablokowany
	Użytkownik mobilny zalogowany

Ikony wyświetlacza podczas połączenia

Ikona	Opis
	Aktywne połączenie
	Połączenie głosowe wysokiej jakości (G.722)
	Połączenie zostało rozłączone
	Połączenie zostało zawieszone
	Rozmówca zwiesił połączenie
	Połączenie szyfrowane
	Połączenie nieszyfrowane

OpenScape
Desk Phone CP200/205
SIP

Krótki przewodnik użytkownika

Używanie aparatu OpenScape Desk Phone CP200/205

Nawiązywanie połączenia

- Podnieś słuchawkę, wybierz numer i naciśnij  lub
- Wybierz numer i podnieś słuchawkę lub
- Tryb głośnomówiący: wybierz numer i naciśnij .

Odbieranie połączenia

- Podnieś słuchawkę lub
- Dla trybu głośnomówiącego: wybierz  lub  alternatywnie
- Jeżeli podłączony zestaw słuchawkowy: naciśnij .

Kończenie połączenia

- Odłóż słuchawkę lub
- W trybie głośnomówiącym: naciśnij 
- Jeżeli podłączony zestaw słuchawkowy: naciśnij .

Dzwonienie na ostatnio wybrany numer

- Podnieś słuchawkę i naciśnij .

Dzwonienie z Listy Połączeń

1. Użyj  i  aby wybrać odpowiednią konwersację.
2. Wybierz  i podnieś słuchawkę.

Przekierowanie przychodzącego połączenia

1. Wybierz funkcję przekierowania widoczną na ekranie i naciśnij .
2. Podaj numer docelowy i naciśnij .

Zawieszenie i odebranie zawieszonego połączenia

- Podczas połączenia wybierz .
- Ponowne odebranie zawieszonego połączenia: wybierz .

Wykonanie połączenia konferencyjnego

1. Podczas połączenia z Numerem A wybierz . Usłyszysz ton dzwonienia. Połączenie z numerem A zostanie zawieszone.
2. Wpisz numer B i wciśnij .
3. Po połączeniu z Numerem B wybierz: .

Zostanie zestawione konferencja z numerami A i B.

Przełączenie w tryb głośnomówiący podczas połączenia

- Przytrzymaj  do momentu odłożenia słuchawki.

Odebranie za pomocą zestawu słuchawkowego

- Przytrzymaj  do momentu odłożenia słuchawki.

Używanie aparatu OpenScape Desk Phone CP200/205

Wyciszanie połączenia

- Wybierz  aby wyciszyć.
- Wybierz  aby wyłączyć wyciszenie.

Transfer połączenia

1. Podczas połączenia z Numerem A wybierz: .
2. Wpisz Numer abonenta B i wciśnij .
3. Wybierz  gdy Numer B dzwoni lub
Poczekaj aż Numer B odbierze, zaanonsować transfer i następnie wybrać .

Połączenie z numerem A zostanie przekazane abonentowi B.

Pocztą głosową

- Wybierz  i potwierdź wybierając .

Ustawienie przekierowania

1. Wybierz klawisz funkcyjny  .
2. Wprowadź cel przekierowania w przeciągu trzech sekund.
3. Wpisz numer/cel przekierowania i potwierdź .
4. Wybierz .

Wyłączenie/włączenie przekierowania

- Wybierz klawisz funkcyjny  .

	ENERGY STAR to program ochrony środowiska opracowany w USA. Ma na celu wprowadzenie oszczędności w biznesie poprzez zwiększenie wydajności energetycznej urządzeń. Więcej informacji na energystar.gov. Unify jest Partnerem programu ENERGY STAR na poziomie Enterprise Servers and Telephony. Produkt OpenScape DeskPhone CP200 zasłużył na odznaczenie ENERGY STAR.
--	--

Klawisze programowalne (przykłady)

Funkcja	Opis
Rozmowa naprzemienna	Przełączanie między dwoma aktywnymi połączeniami
Transfer połączenia bez konsultacji	Przekazanie rozmowy drugiej osobie bez uprzedzenia
Lista połączeń	Lista połączeń wykonanych, odebranych i nieodebranych
Nagrywanie połączeń	Nagrywanie połączenia na zewnętrznym urządzeniu
Połączenie oczekujące	Zezwolenie na kolejkowanie drugiego połączenia
Oddzwonienie	Żądane oddzwonienia
Anuluj oddzwonienie	Anulowanie pozostawiony żądań oddzwonienia
Przekierowanie podczas zajętości	Przekierowanie połączeń na skonfigurowany numer podczas zajętości aparatu
Przekierowanie przy braku odpowiedzi	Przekierowanie połączeń na skonfigurowany numer gdy połączenie nie zostało odebrane
Przekierowanie bezwarunkowe	Przekierowanie wszystkich połączeń na wcześniej skonfigurowany numer
Konferencja	Zestawienie konferencji
Konsultacja	Zawieszenie aktywnego połączenia i podanie tonu dzwonienia
Firmowa książka telefoniczna	Dostęp do książki telefonicznej LDAP
Odbicie połączenia	Odbicie przychodzącego połączenie do innej osoby bez odbierania
Przejęcie połączenia	Przejęcie połączenia z innego aparatu
Nie przeszkadzać	Aparat nie dzwoni; dzwoniący słyszy sygnał zajętości
Zmiana usługi	Zmiana usługi w systemie OpenScape Voice
Przejęcie połączenia w grupie	Przejęcie połączenia z aparatu znajdującego się w tej samej grupie przejmowania połączeń
Zawieszenie połączenia	Zawieszenie aktywnego połączenia
Ponowne wybranie numeru	Dzwonienie na ostatnio wybrany numer
Zakończenie połączenia	Zakończenie aktywnego połączenia
Wyłączenie dzwonka	Wyłączenie/włączenie dzwonka w aparacie
Wybieranie selektywne	Wybranie predefiniowanego numeru
Transfer połączenia	Przekazanie połączenia innej osobie z uprzedzeniem