


Funkcje klawiszy

Klawisze „Soft keys”


Aparat posiada klawisze typu „Soft key”, których działanie zależne jest od tego co widzimy na ekranie wyświetlacza.

- 6 klawiszy „Soft key” z sygnalizacją LED, które wywołują funkcję/akcję zależnie od sytuacji prezentowanej na ekranie
- 6 klawiszy programowalnych, z sygnalizacją LED, do których można przypisać określone funkcje telefoniczne

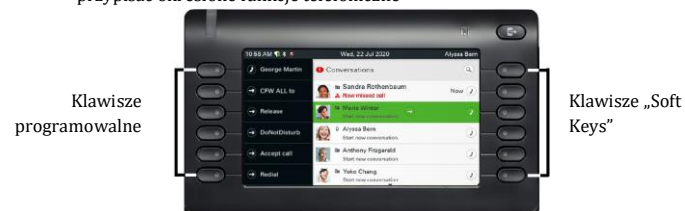


Klawisz Poza biurem / Przekierowanie połączeń


Klawisze Nawigacyjne

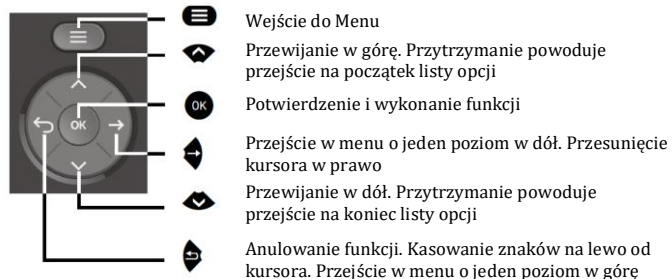


Klawisze Audio

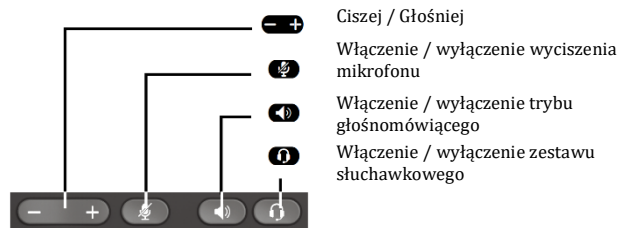

Skróty klawiszowe

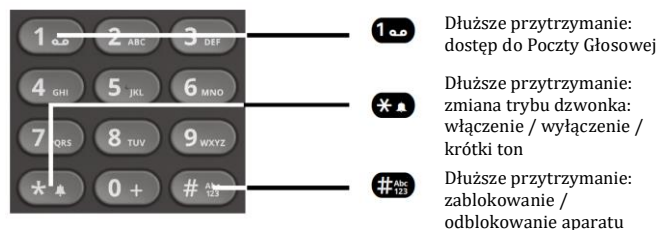

Klawisze funkcyjne

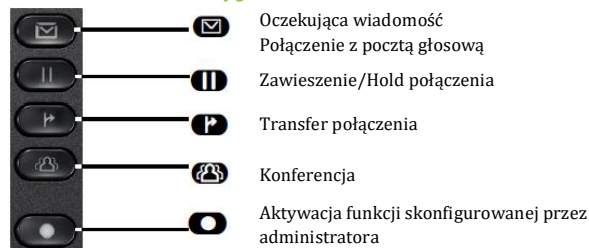

Dioda sygnalizacyjna LED

Za pomocą diody LED aparat sygnalizuje w jakim stanie się znajduje:



Wyłączona: stan czuwania / bezczynności
Zielony: Aktywna rozmowa
Zielony pulsujący: Połączenie przychodzące
Pomarańczowy: Zawieszone połączenie
Pomarańczowy pulsujący: Przypomnienie o zawieszonym połączeniu
Czerwony: Połączenie nieodebrane
Czerwony pulsujący: Nowa wiadomość na poczcie głosowej

Ikony akcji (wybrane)

Ikona	Opis
	Odbierz i Wykonaj połączenie
	Odrzuć połączenie
	Zawieś połączenie
	Transfer połączenia bez konsultacji
	Transfer połączenie z konsultacją
	Połączenie naprzemienne
	Poproś o oddzwonienie
	Dodaj uczestnika (połączenia / konferencji)

Ikony statusu (wybrane)

Ikona	Opis
	Aktywne połączenie
	Połączenie przychodzące
	Połączenie zostało zawieszone
	Przekierowanie połączeń aktywne
	Podłączone urządzenie Bluetooth posiada niski poziom baterii
	Połączenie WiFi z najwyższą jakością sygnału ¹

1. Funkcja dostępna tylko w modelu CP700X

OpenScape
Desk Phone CP700/CP700X
SIP

Krótki przewodnik użytkownika

unify
atos collaboration solutions

© Unify Software and Solutions GmbH & Co. KG
Wszystkie prawa zastrzeżone. 08/2017
Nr referencyjny.: A31003-C1000-U129-1-7619

unify.com

Używanie aparatu OpenScape Desk Phone
CP700/CP700X

Nawiązywanie połączenia:

- Podnieś słuchawkę, wybierz numer i naciśnij  lub
- wybierz numer i podnieś słuchawkę lub
- w trybie głośnomówiącym lub z gdy podłączony jest zestaw słuchawkowy: wybierz numer i naciśnij .

Odbieranie połączenia:

- Podnieś słuchawkę lub
- w trybie głośnomówiącym: wybierz ,  lub opcję  na ekranie aparatu lub
- gdy podłączony jest zestaw słuchawkowy: wybierz .

Kończenie połączenia:

- Odłóż słuchawkę lub
- w trybie głośnomówiącym: naciśnij  lub
- gdy podłączony jest zestaw słuchawkowy: wybierz  lub
- Wybierz opcję  na ekranie aparatu.

Dzwonienie z Listy Konwersacji (Conversation List):

1. Wybierz opcję Konwersacje (Conversations) z Menu aparatu.
2. Wybierz  lub  aby wybrać żadaną konwersację lub wpisz początek nazwy osoby, z którą chcesz się połączyć.
3. Wybierz  i podnieś słuchawkę.

Przekierowanie przychodzącego połączenia:

1. Wybierz opcję  na ekranie aparatu.
2. Podaj numer docelowý lub wybierz/wyszukaj cel z listy Konwersacji i naciśnij .

Zawieszenie i odebranie zawieszonego połączenia:

- Podczas połączenie wybierz opcję  na ekranie aparatu.
- Odebranie zawieszonego połączenia: wybierz opcję .

Wykonanie połączenia konferencyjnego:

1. Podczas połączenia z numerem A wybierz opcję  z ekranu aparatu. Usłyszysz ton dzwonienia. Połączenie z numerem A zostało zawieszone.
2. Wpisz numer abonenta B lub wybierz/wyszukaj go z listy Konwersacji i wciśnij .
3. Po połączeniu z numerem B wybierz klawisz funkcyjny .

Rozpocznie to konferencję z numerami A i B.

Transfer połączenia:

1. Podczas połączenia z numerem A wybierz klawisz funkcyjny .
2. Wpisz numer abonenta B lub wybierz/wyszukaj go z listy Konwersacji i wciśnij .
3. Wybierz opcję  gdy numer B nie odebrał jeszcze połączenia lub poczekaj aż numer B odbierze połączenie, poinformuj go o połączeniu które zostanie mu przekazane i wybierz opcję  z ekranu aparatu.

Połączenie z numerem A zostanie przekazane abonentowi B.

Używanie aparatu OpenScape Desk Phone
CP700/CP700X

Przełączenie w tryb głośnomówiący podczas połączenia:

- Przytrzymaj  do momentu odłożenia słuchawki.

Przełączenie w tryb słuchawkowy podczas połączenia:

- Podnieś słuchawkę

Przełączenie w tryb zestawu słuchawkowego:

- Wybierz .

Wyciszanie połączenia:

- Wybierz  aby wyciszyć.
- Wybierz  aby wyłączyć wyciszenie.

Pocztą głosową:

1. Wybierz .

Ustawienie przekierowania dla wszystkich połączeń przychodzących:

1. Wybierz .
2. Wybierz opcję „Przekieruj wszystkie połączenia” za pomocą klawisza .
3. Wybierz opcję  z ekranu aparatu.
4. Wpisz numer/cel przekierowania i potwierdź .
5. Wybierz .

Wyłączenie/włączenie przekierowania dla wszystkich połączeń przychodzących:

- Wybierz .
- Wybierz opcję „Przekieruj wszystkich połączenia” aby włączyć/wyłączyć funkcję.

Przypisanie funkcji do klawisza

1. Wybierz klawisz i przyciśnij go do momentu pojawienia się zapytania na wyświetlaczu aparatu.
2. Wybierz „Soft key”  aby potwierdzić.
3. Wybierz „Soft key”  aby edytować.
4. Używając  i  wybierz żadaną funkcję telefoniczną.
5. Wybierz „Soft key”  aby potwierdzić.
6. Wybierz „Soft key”  aby zapisać.

Programowalne funkcje (przykłady)

Korzystanie z Funkcji Telefonicznych na aparacie

Funkcje telefoniczne są dostępne na ekranie aparatu lub są przypisane do odpowiednich klawiszy.

Funkcja	Opis
Rozmowa naprzemienna	Przełączanie między dwoma aktywnymi połączeniami
Transfer połączenia bez konsultacji	Przekazanie rozmowy drugiej osobnie bez uprzedzenia
Nagrywanie połączeń	Nagrywanie połączenia na zewnętrznym urządzeniu
Połączenie oczekujące	Zezwolenie na kolejkovanie drugiego połączenia
Oddzwonienie	Żądane oddzwonienia
Anuluj oddzwonienie	Anulowanie pozostawiony żądań oddzwonienia
Przekierowanie podczas zajętości	Przekierowanie połączeń na skonfigurowany numer podczas zajętości aparatu
Przekierowanie przy braku odpowiedzi	Przekierowanie połączeń na skonfigurowany numer gdy połączenie nie zostało odebrane
Przekierowanie bezwarunkowe	Przekierowanie wszystkich połączeń na wcześniej skonfigurowany numer
Konferencja	Zestawienie konferencji
Konsultacja	Zawieszenie aktywnego połączenia i podanie tonu dzwonienia
Odbicie połączenia	Odbicie przychodzącego połączenie do innej osoby bez odbierania
Przejęcie połączenia	Przejęcie połączenia z innego aparatu
Nie przeszkadzać	Aparat nie dzwoni; dzwoniący słyszy sygnał zajętości
Zmiana usługi	Zmiana usługi w systemie OpenScape Voice
Przejęcie połączenia w grupie	Przejęcie połączenia z aparatu znajdującego się w tej samej grupie przejmowania połączeń
Zawieszenie połączenia	Zawieszenie aktywnego połączenia
Ponowne wybranie numeru	Dzwonienie na ostatnio wybrany numer
Zakończenie połączenia	Zakończenie aktywnego połączenia
Wyłączenie dzwonka	Wyłączenie/włączenie dzwonka w aparacie
Wybieranie selektywne	Wybranie predefiniowanego numeru
Transfer połączenia	Przekazanie połączenia innej osobie z uprzedzeniem